

» VI. ФЛАГШТОКИ





VI. ФЛАГШТОКИ Флагштоки

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:


для крепления флаг с площадью от 3 м² до 6 м².

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Материал: алюминиевый сплав EN AW 6060,
- Состав: опора двухэлементная, нижняя часть – конусная, верхняя часть – цилиндрическая,
- Толщина стенки: в зависимости от типа мачты 3–4,3 мм,
- Поворотная головка: изготовлена из пластмассы, вместе со шнуром, размещенным внутри опоры, предоставляет возможность свободного движения флага согласно направлению ветра,
- Шнур: изготовлен из полипропилена с диаметром Ø4 мм (спиральное плетение) цвет белый,
- Грузик: металлический покрытый слоем из пластмассы серого цвета,
- Фиксирующие кольца для крепления флага: с 7 от 13 шт в зависимости от высоты флага,
- Ниша: оснащена механизмом удержания шнура

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

Поперечина к флагу с выносом: 1 м; 1,5 м; 2 м
Окончание: цвет золото или серебряный

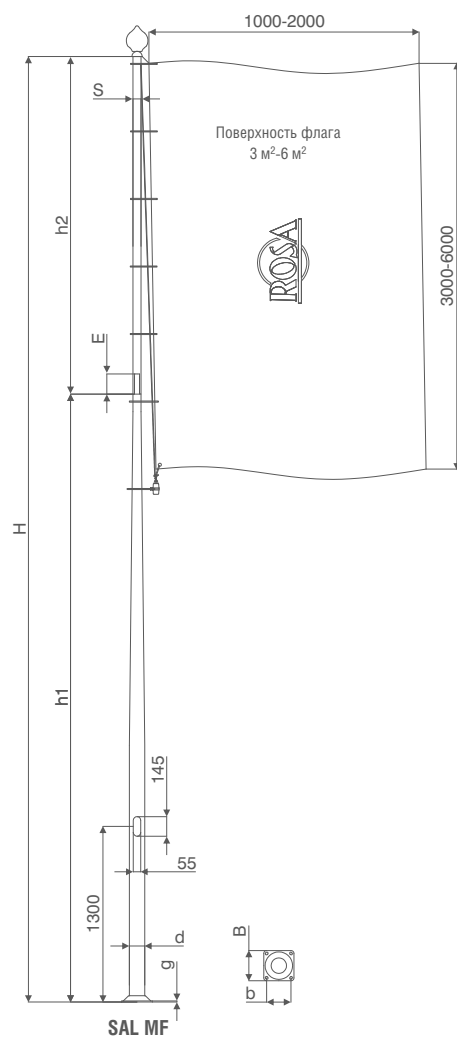

VI. ФЛАГШТОКИ

» Флагштоки

Тип флагштока (H-d)		SAL MF 6-114	SAL MF 7-114-1	SAL MF 7-114-2	SAL MF 8-114	SAL MF 9-114	SAL MF 8-120	SAL MF 9-120	SAL MF 10-120	SAL MF 10-146	SAL MF 11-146	SAL MF 12-146	SAL MF 13-180	SAL MF 14-180	SAL MF 15-180	SAL MF 16-180		
Высота	полная H [м]	6,0	7,0	7,0	8,0	9,0	8,0	9,0	10,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0		
	нижняя часть h ₁ +E [м]	4,5 + 0,15			6,0 + 0,15			6,82 + 0,18			10,0 + 0,2							
	верхняя часть h ₂ [м]	1,5	2,5	2,5	3,5	4,5	2,0	3,0	4,0	3,18	4,18	5,18	3,0	4,0	5,0	6,0		
Диаметр окончания флагштока [мм]		Ø60								Ø75								
цвет - метод анодирования	С0 - цвет натуральный	42950/С0	42951/С0	42952/С0	42953/С0	42954/С0	42955/С0	42956/С0	42957/С0	42958/С0	42959/С0	42960/С0	42961/С0	42962/С0	42963/С0	42964/С0		
	С - электрохимическая окраска	42950/С...	42951/С...	42952/С...	42953/С...	42954/С...	42955/С...	42956/С...	42957/С...	42958/С...	42959/С...	42960/С...	42961/С...	42962/С...	42963/С...	42964/С...		
	С1 - интерферентная окраска	42950/С1...	42951/С1...	42952/С1...	42953/С1...	42954/С1...	42955/С1...	42956/С1...	42957/С1...	42958/С1...	42959/С1...	42960/С1...	42961/С1...	42962/С1...	42963/С1...	42964/С1...		
Окраска - полиэфирные порошковые краски по палитре RAL		43950	43951	43952	43953	43954	43955	43956	43957	43958	43959	43960	43961	43962	43963	43964		
Вес нетто [кг]		15,3	17,0	18,3	20,0	21,7	25,8	27,4	29,1	39,9	42,9	45,9	65,2	68,2	71,3	74,3		
Ориентировочный единичный объём [м³]*		0,08	0,09	0,09	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,51	0,51	0,52	0,52		
Тип фундамента (H-d)		B-50					B-51					B-70						
Код фундамента		311150					311151					311170						
Тип анкерного устройства		Z-50					Z-51					Z-70						
Код анкерного устройства		311205					311251					311270						
Комплект соединительных элементов		4006					4008					4012						
Комплект соединительных срывных элементов		4007					4009					4013						
Размеры оснований (сторона/межболтовое расстояние болтов/толщина) [мм]		224/180/8					260/200/12					400/300/10			400/300/12			


Дополнительная информация: к расчётам допустимых поверхностей флаг принято, что 1 м² флага = 0,16 кг

*При заказах в количестве больше чем 10 штук представленные единичные объёмы могут измениться из-за способа упаковки.

Флаг	Ветровая зона	Допустимая нагрузка															
		Категория территории															
		1	2	1	1	3	1	1	2	1	2	3	1	1	2	3	
Поверхность флага	3м²	I зона	1	2	1	1	3	1	1	2	1	2	3	1	1	2	3
		I и III зона для 450 м над уровнем моря	1	3	1	2	3	1	1	3	1	3	4	1	2	3	4
		II зона	2	4	1	2	-	0	2	4	2	4	-	2	3	4	-
	6м²	III зона для 750 м над уровнем моря	2	-	2	3	-	1	3	-	3	-	-	2	3	4	-
		I зона	2	3	1	2	4	1	2	3	2	3	4	2	3	3	4
		I и III зона для 450 м над уровнем моря	2	4	2	3	-	1	3	4	2	4	-	2	3	4	-
III зона для 750 м над уровнем моря	II зона	3	-	2	4	-	2	4	-	4	-	-	3	4	-	-	
	III зона для 750 м над уровнем моря	4	-	3	-	-	3	-	-	4	-	-	4	-	-	-	

Применение флага надо всегда сверять с допустимой нагрузкой опоры для данной ветровой зоны

VI. ФЛАГШТОКИ
Флагштоки

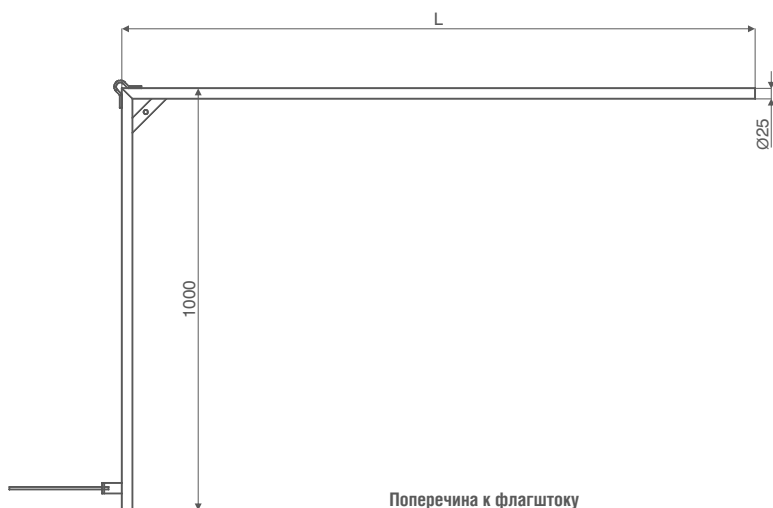

Поперечина к флагштоку		Поперечина 1,0 м	Поперечина 1,5 м	Поперечина 2,0 м
Вынос поперечины L [м]		1,0	1,5	2,0
Цвет - метод анодирования	С0 - цвет натуральный	Код	4000/С0	4011/С0
	С - электрохимическая окраска		4000/С..	4011/С..
	С1 - интерферентная окраска		4000/С1..	4011/С1..
Окраска-полиэстровые порошковые краски по палитре RAL		4000М	4003М	4011М
Вес нетто [кг]		1,8	2,0	2,2
Ориентировочный единичный объём [м³]*		0,01	0,01	0,01

*При заказах в количестве больше чем 10 штук представленные единичные объёмы могут измениться из-за способа упаковки.