

ZŁĄCZA SŁUPOWE TB-11 i TB-12

Dane Techniczne:

- IP54 • klasa izolacji II • napięcie znamionowe 500V • prąd znamionowy 80A • wkładka topikowa D01/E14, 2-16A, 400V, AC • wymiary obudowy: 274mm x 89mm x 64mm

Charakterystyka:

- złącze czterotorowe do kabli zasilających o przekroju: od 4x6mm² do 4x35mm² (max. 2 kable) • TB-11 – do zabezpieczenia jednej oprawy oświetleniowej (jedna wkładka topikowa) • TB-12 – do zabezpieczenia dwóch opraw oświetleniowych (dwie wkładki topikowe).

Zalety :

- zainstalowanie w listwie zaciskowej trzech gniazd bezpieczników topikowych umożliwia równomierne obciążenie faz • uproszczony montaż kabli zasilających - przewody zasilające układane na gniazdach dolnej pokrywy (poprzez uszczelnienie) a następnie dociśnięte górną pokrywą.

CONNECTION BOXES TB-11 i TB-12

Technical data:

- IP54 • isolation class II • nominal voltage 500V • nominal current 80A • fuses D01/E14, 2-16A, 400V, AC • case dimensions: 274mm x 89mm x 64mm

Characteristics:

- 4 track connection box for power supply cables 4x6mm² to 4x35mm² (max.2 cables) • TB-11 – to protect one luminaire (one fuse) • TB-12 – to protect two luminaires (two fuses)

Advantages:

- thanks to three fuse sockets, installed in the clamp strip, the phase loads will be uniform • simpler installation of cables – cables are installed in the sockets of the lower plate (by sealing) and then they are clamped with a top plate.

ВВОДНЫЕ ЩИТКА TB-11 i TB-12

Технические данные:


- IP54 • класс изоляции II • номинальное напряжение 500V • номинальный ток 80A • предохранитель D01/E14, 2-16A, 400V, AC • размеры корпуса: 274мм x 89мм x 64мм

Характеристики:

- 4-х проводной вводный щиток для питающих кабелей сечением: от 4х6мм² до 4х35мм² (макс.2 кабеля) • TB-11 – для монтажа одного светильника (один предохранитель) • TB-12 – для монтажа двух светильников (два предохранителя).

Достоинства:

- монтаж в зажимной планке трёх гнезд предохранителей повлияет на равномерную нагрузку фаз.
- упрощенный монтаж питающих кабелей – питающие провода укладываемые в гнезда нижней крышки (через уплотнение) а затем прижатые верхней крышкой.

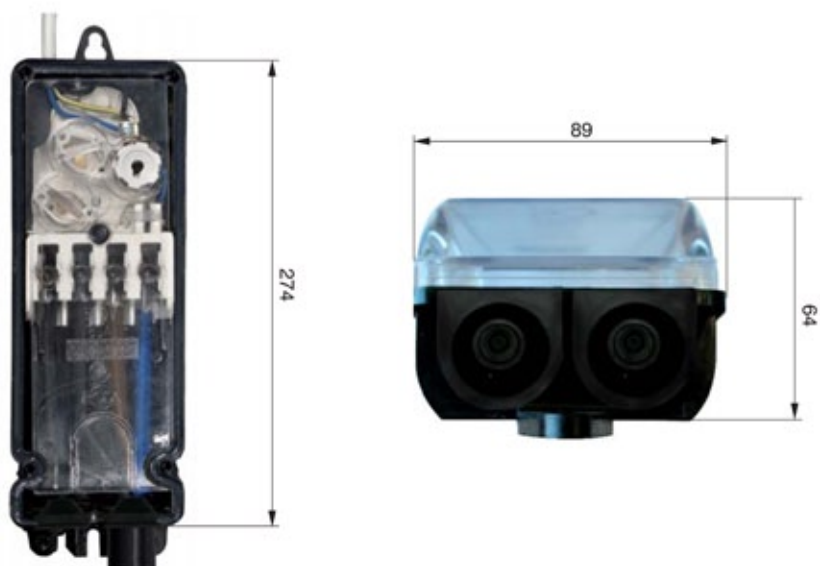

Typ złącza / Type of connection box / Тип вводного щитка	Kod / Code / Код	Waga / Weight / Вес
TB-11 z jednym gniazdem bezpiecznikowym TB-11 with one fuse socket TB-11 с одним предохранительным гнездом	324011	0,71 kg
TB-12 z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi TB-12 with two fuse sockets TB-12 с двумя предохранительными гнездами	324012	0,74 kg