

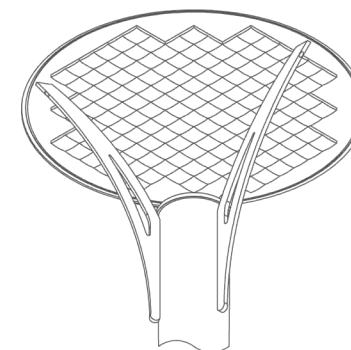





И. ОПОРЫ И МАЧТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ

Осветительная опора типа SAL DECO-1

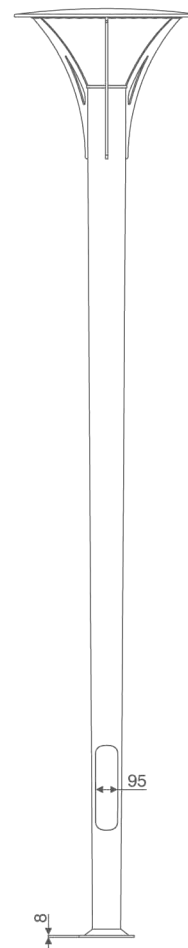

Тип опоры		SAL DECO-1	
Высота опоры [м]		4,36	
Источник света		MH-150Вт цоколь G12	
Цвет - метод анодирования	CO - натуральный цвет	Код	42920/CO
	C - электрохимическая окраска		42920/C...
	CI - интерферентная окраска		42920/CI...
Окраска - полиэфирные порошковые краски по палитре RAL		43920	
Вес нетто [кг]		32,5	
Ориентировочный единичный объём [м³]*		0,35	
Тип фундамента		B-51A	
Код фундамента		311151A	
Тип анкерного устройства		Z-51A	
Код анкерного устройства		311251A	
Комплект соединительных элементов		4008	
Комплект соединительных срывных элементов		4009	
Размеры оснований (сторона/межболтовое расстояние болтов/толщина) [мм]		260/200/8	

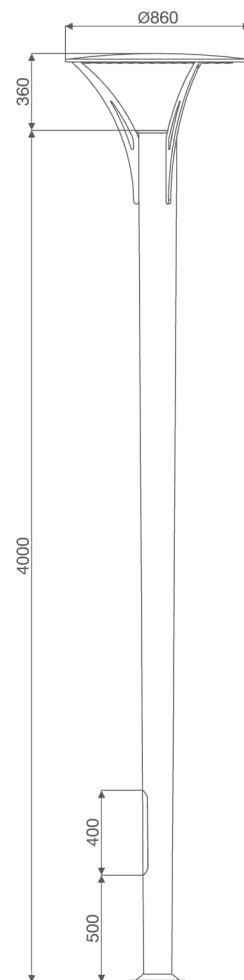

I класс изоляции IP65





SAL DECO-1

I. ОПОРЫ И МАЧТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ

» Осветительная опора типа SAL DECO-2




Тип опоры		SAL DECO-2	
Высота опоры [м]		4,5	
Источник света		MH-150Вт цоколь G12	
Цвет - метод анодирования	CO - натуральный цвет	Код	42921/CO
	C - электрохимическая окраска		42921/C...
	CI - интерферентная окраска		42921/CI...
Окраска - полиэфирные порошковые краски по палитре RAL		43921	
Вес нетто [кг]		32	
Ориентировочный единичный объём [м ³]*		0,35	
Тип фундамента		B-51A	
Код фундамента		311151A	
Тип анкерного устройства		Z-51A	
Код анкерного устройства		311251A	
Комплект соединительных элементов		4008	
Комплект соединительных срывных элементов		4009	
Размеры оснований (сторона/межболтовое расстояние болтов/толщина) [мм]		260/200/8	

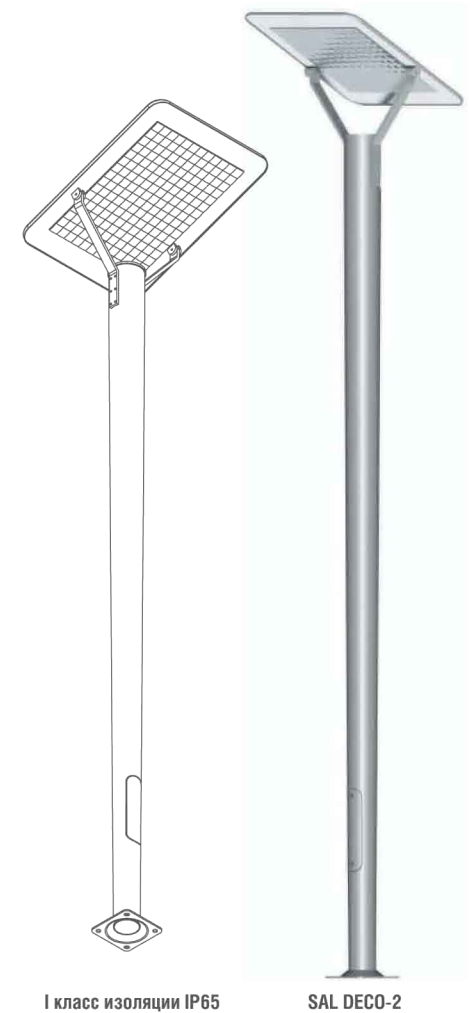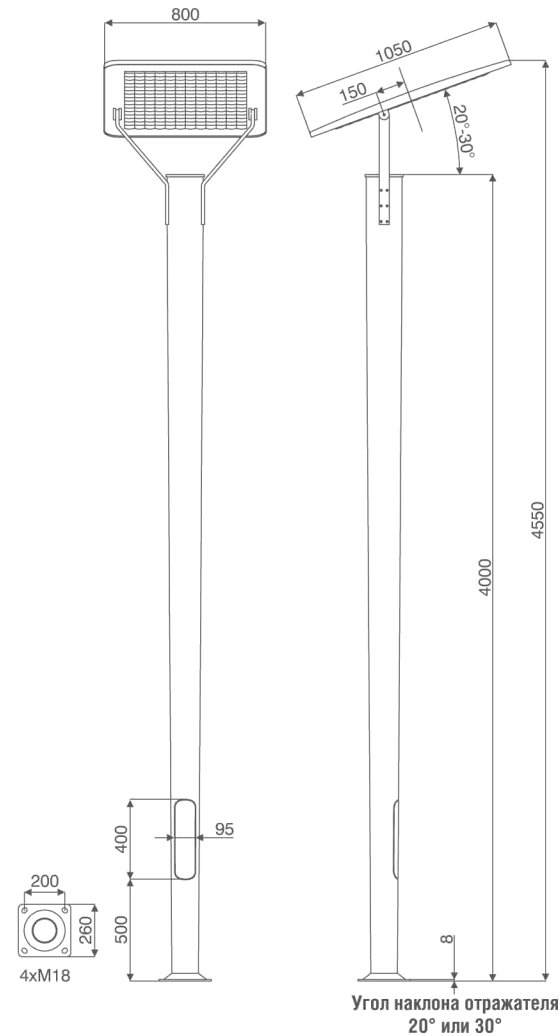

Осветительная опора типа SAL DECO-3



Тип опоры		SAL DECO-3	
Высота опоры [м]		3,5	
Источник света		MH-150Вт цоколь G12	
Цвет - метод анодирования	C0 - натуральный цвет	Код	42922/C0
	C - электрохимическая окраска		42922/C...
	CI - интерферентная окраска		42922/CI...
Окраска - полиэфирные порошковые краски по палитре RAL		43922	
Вес нетто [кг]		25	
Ориентировочный единичный объём [м³]*		0,12	
Тип фундамента		B-31	
Код фундамента		311131	
Тип анкерного устройства		Z-31	
Код анкерного устройства		311231	
Комплект соединительных элементов		311003	
Размеры оснований (сторона/межболтовое расстояние болтов/толщина) [мм]		300/8	

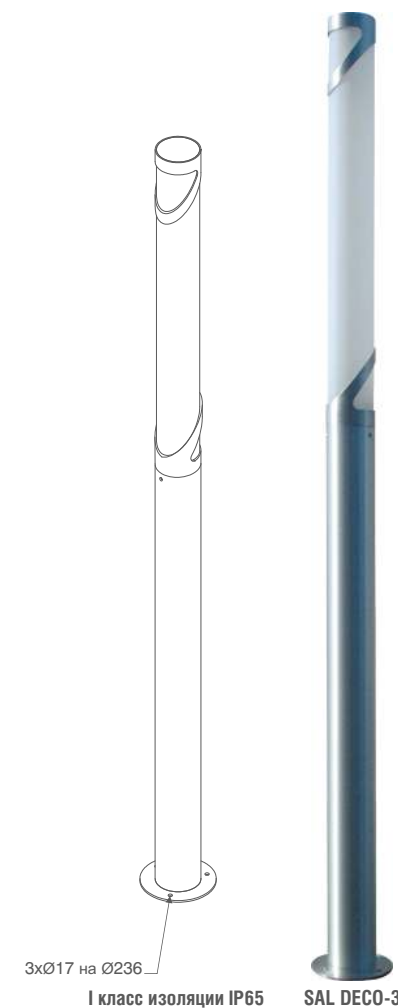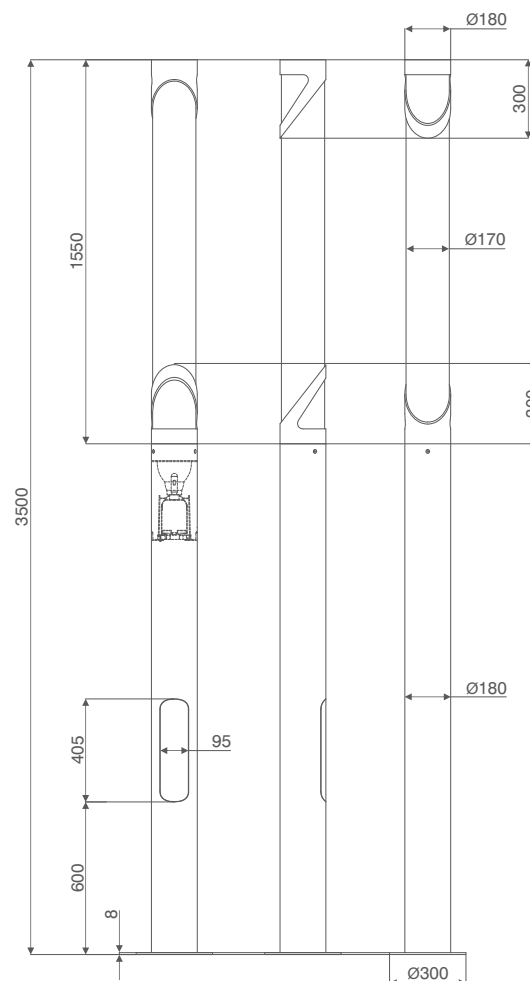

SAL DECO-3

I. ОПОРЫ И МАЧТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ

» Осветительная опора типа SAL DECO-3 LED


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 36 светодиодов мощностью ХЛамп XP-E мощностью 2,5 Вт,
- источник света с цветовой температурой 6500K (холодный белый),
- выходной световой поток из модуля LED: 4800 lm
- напряжение: 230 V, 50 Hz (питатель),
- полное потребление мощности (диоды+питатель) – 100 Вт
- ток питания LED: 700 mA
- диапазон температур работы: -40°C до +30°C
- срок эксплуатации источника света в районе 50 тыс. часов при средней температуре окружения 15°C или ниже.

Возможность монтажа в основании дополнительного модуля LED, который делает возможным получить дополнительный, эстетический декоративный эффект. Возможные цвета: голубой, зелёный, красный, оранжевый, а также на специальный заказ RGB. Модуль содержит 9 диод LED ХЛамп XR питающих мощностей 1,2 Вт или 2,5 Вт.

ДОСТОИНСТВА:

- высокая эффективность света диод LED как источник света,
- равномерное освещение,
- хорошая цветопередача,
- высокая чёткость светильника благодаря размещению источника света вверху опоры,
- энергоэкономность – ниже чем при применении газоразрядных лампах при сравнительно одинаковом зрительным впечатлении.
- высокий срок службы светодиодов, что позволяет значительно снизить издержки обслуживания
- исключительно малая аварийность, благодаря высокой механической устойчивости, стойкости на сотрясения, удары и вибрации.
- отсутствие вредных излучений: ультрафиолетового и инфракрасного,
- производительный, современный источник света, безопасный для окружающей среды (отсутствие содержания ядовитых соединений ртути).

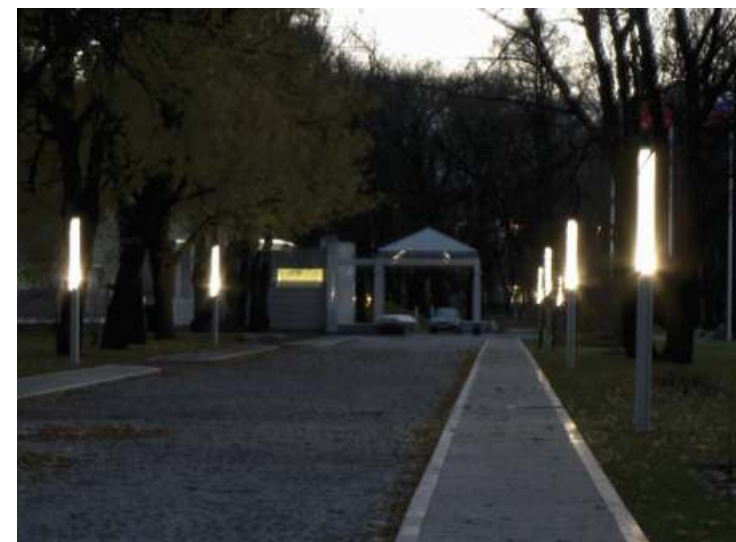

И. ОПОРЫ И МАЧТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ

Осветительная опора типа SAL DECO-3 LED



Тип опоры		SAL DECO-3 LED	
Высота опоры [м]		3,6	
Источник света		36 диод LED Хлампы XR-E 95Вт	
Цвет - метод анодирования	С0 - натуральный цвет	Код	42923/С0
	С - электрохимическая окраска		42923/С...
	С1 - интерферентная окраска		42923/С1...
Окраска - полиэфирные порошковые краски по палитре RAL		43923	
Вес нетто [кг]		25	
Ориентировочный единичный объём [м³]*		0,12	
Тип фундамента		В-31	
Код фундамента		311131	
Тип анкерного устройства		Z-31	
Код анкерного устройства		311231	
Комплект соединительных элементов		311003	
Размеры оснований (сторона/межболтовое расстояние болтов/толщина) [мм]		300/8	

