


Typ słupa / Pole type / Тип опоры		SAL-DL1	SAL-DL2
Wysokość / Height / Высота	całkowita H [m] / total H [m] / полная H [м]	7,0	5,5
Kolor - metoda anodowania / Colour - anodizing method / Цвет-метод анодирования	C0 - kolor naturalny / natural colour / цвет натуральный	42993/C0	42994/C0
	C - barwienie elektrochemiczne / electrochemical colouring / электрохимическая окраска	42993/C..	42994/C..
	CI - barwienie interferencyjne / interference colouring / интерферентная окраска	42993/CI..	42994/CI..
Malowane - poliestrowe farby proszkowe wg palety RAL / Painting - polyester powder paints according to RAL palette / Окраска - полиэфирные порошковые краски по палитре RAL		43993	43994
Waga netto [kg] / Net weight [kg] / Вес нетто [кг]		34,0	23,4
Objętość jednostkowa [m3] / Unit volume [m3] / Ориентировочный единичный объём [м3]		0,81	0,45
Oprawy do montażu bezpośrednio na słupie / Pole top mounted / Светильники для монтажа непосредственно на опоре		oprawy uliczne / street lighting luminaires / уличные светильники	oprawa ILO LED / luminaire ILO LED / светильник ILO LED
Typ fundamentu / Concrete footing type / Тип фундамента		B-60	B-51
Kod fundamentu / Concrete footing code / Код фундамента		311160	311151
Typ kosza zbrojeniowego / Reinforcement basket type / Тип анкерного устройства		Z-60	Z-51
Kod kosza zbrojeniowego / Reinforcement basket code / Код анкерного устройства		311206	311251
Komplet elementów złącznych / Hot galvanized nut set / Комплект соединительных элементов		4008	4008
Komplet elementów złącznych zrywalnych / Hot galvanized ripable nut set / Комплект соединительных срывных элементов		4009	4009
Wymiary podstawy [mm] (bok/rozstaw śrub/grubość) / Base dimensions [mm] (side length/fixing hole spacing/thickness) / Размеры основания [мм]		320/250/10	260/200/8

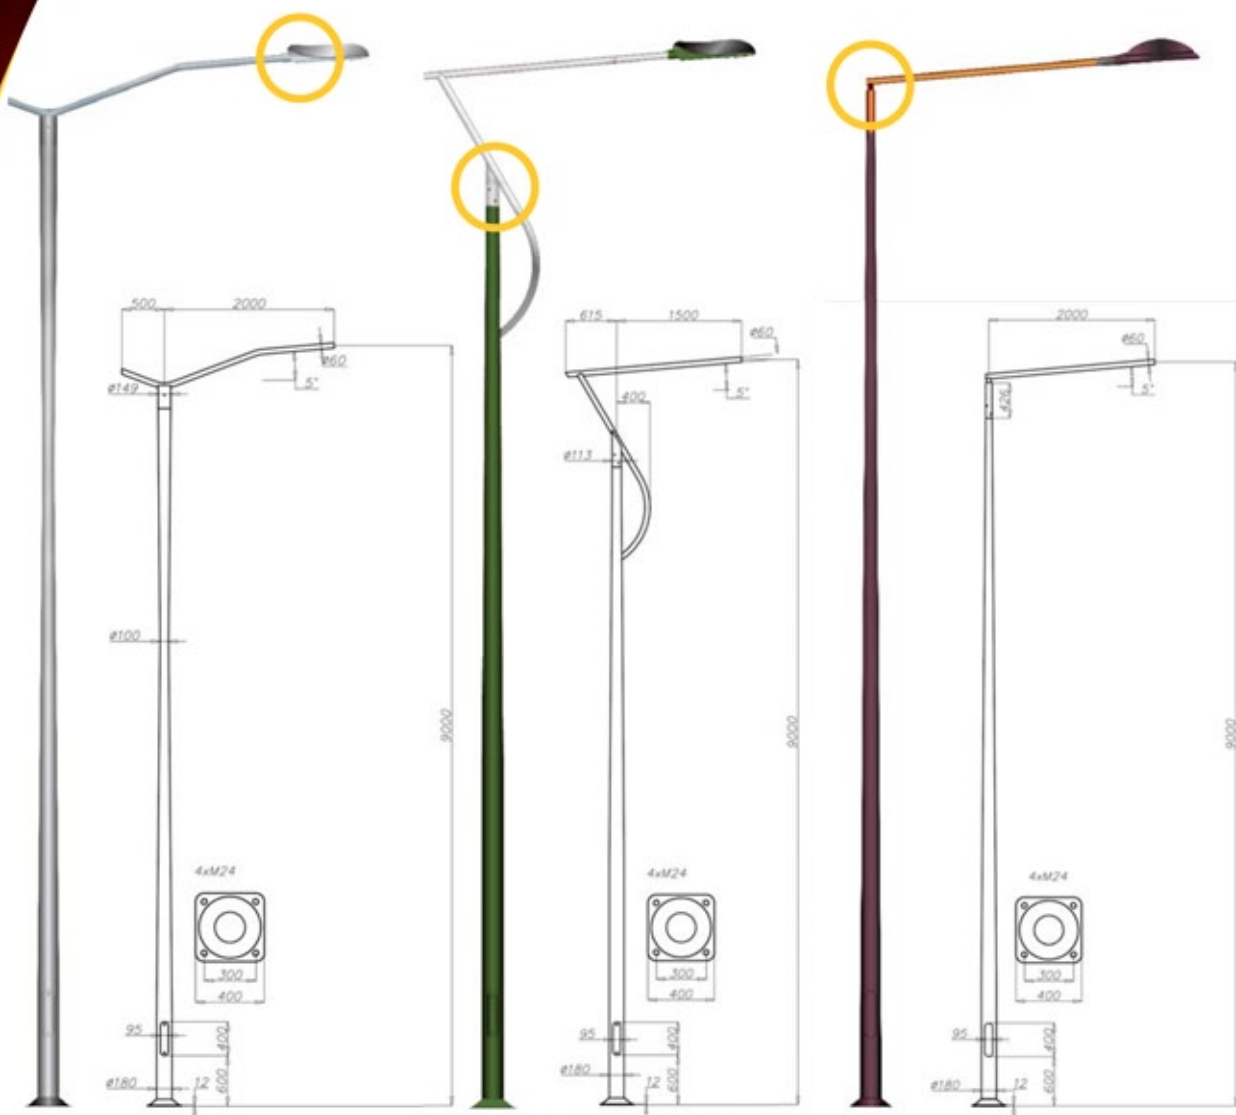


SAL-P61

SAL-P71

SAL-85M WR-61



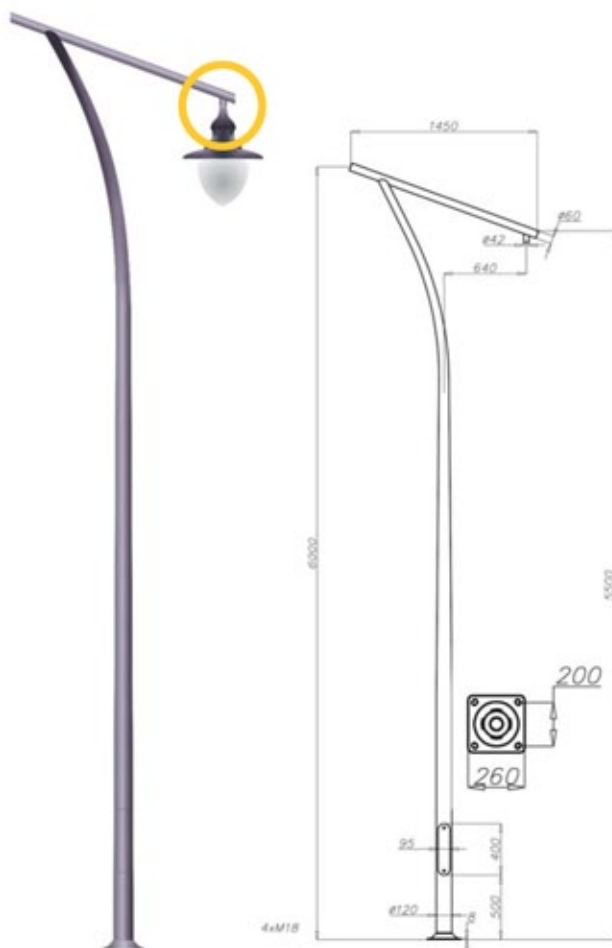

SAL DS-51

Typ słupa / Pole type / Тип опоры		SAL-P61	SAL-P71	SAL-85M	WR-61	SAL DS-51
Wysokość / Height / Высота	całkowita H [m] / total H [m] / полная H [м]	9,0	9,0	9,0	9,0	6,0
Kolor - metoda anodowania / Colour - anodizing method / Цвет- метод анодирования	CO - kolor naturalny / natural colour / цвет натуральный	42487/CO	42488/CO	42756/CO	472611/CO	42224/CO
	C - barwienie elektrochemiczne / electrochemical colouring / электрохимическая окраска	42487/C..	42488/C..	42756/C..	472611/C..	42224/C..
	CI - barwienie interferencyjne / interference colouring / интерференционная окраска	42487/CI..	42488/CI..	42756/CI..	472611/CI..	42224/CI..
Malowane - poliestrowe farby proszkowe wg palety RAL / Painting - polyester powder paints according to RAL palette / Окраска - полиэфирные порошковые краски по палитре RAL		43487	43488	43756	482611	43224
Waga netto [kg] / Net weight [kg] / Вес нетто [кг]		59,5	56,8	45,4	5,0	25,5
Objętość jednostkowa [m ³] / Unit volume [m ³] / Ориентировочный единичный объем [м ³]		0,75	0,73	0,56	0,03	0,48
Oprawy do montażu bezpośrednio na słupie / Pole top mounted / Светильники для монтажа непосредственно на опоре		oprawy uliczne / street lighting luminaires / уличные светильники	oprawy uliczne / street lighting luminaires / уличные светильники	oprawy uliczne / street lighting luminaires / уличные светильники	oprawy uliczne / street lighting luminaires / уличные светильники	oprawy parkowe OW, OPA / park luminaires OW, OPA / парковые светильники OW, OPA
Typ fundamentu / Concrete footing type / Тип фундамента		B-70	B-70	B-70	B-70	B-51
Kod fundamentu / Concrete footing code / Код фундамента		311170	311170	311170	311170	311151
Typ kosza zbrojeniowego / Reinforcement basket type / Тип анкерного устройства		Z-70	Z-70	Z-70	Z-70	Z-51
Kod kosza zbrojeniowego / Reinforcement basket code / Код анкерного устройства		311207	311207	311207	311207	311251
Komplet elementów złącznych / Hot galvanized nut set / Комплект соединительных элементов		4012	4012	4012	4012	4008
Komplet elementów złącznych zrywalnych / Hot galvanized ripable nut set / Комплект соединительных срывных элементов		4013	4013	4013	4013	4009
Wymiary podstawy [mm] (bok/rozstaw śrub/grubość) / Base dimensions [mm] (side length/fixing hole spacing/thickness) / Размеры основания [мм] (сторона/межболтовое расстояние/толщина)		400/300/12	400/300/12	400/300/12	400/300/12	260/200/8